

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு திட்டம் பற்றிய சுருக்கம்

FOR

தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ்,
சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி

குத்தகை பரப்பு	3.04.00 ஹெக்டேர்
ச..எண்.	7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 & 7/7
இடம்	சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு
நில வகை	பட்டா நிலம்
உற்பத்தி, & ஆழம்	5 வருட குத்தகை காலத்திற்கு 5,84,175மீ3 சாதாரண கற்கள், 48,912மீ3 கிராவல், ஆழம் 52மீ

ஆய்வு குறிப்பீடு(TOR) கடித எண்- TO25B0108TN5160551N தேதி 30.07.2025
அடிப்படை கண்காணிப்பு காலம் -(மார்ச் 2026 – மே 2026)

திட்டத்தின் ஆதரவாளர்

தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ்,
திரு.T.A.P. ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்)

சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம்,
விழுப்புரம் மாவட்டம்- 604 101

ஆலோசகர்

M/s கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ்

NABET அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம், NABL அங்கீகாரம் பெற்ற சோதனை ஆய்வகம்
9B/4, பரத்வாஜர் தெரு, கிழக்கு தாம்பரம், சென்னை-600059.



மொபைல்: 09444133619

மின்னஞ்சல்: cecgiri@yahoo.com,

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

சுருக்கம்

1.1 அறிமுகம்:

தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P. ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்), தமிழ்நாடு, விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் வட்டம், சேனலூர் கிராமத்தில் சர்வே எண்- 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 & 7/7 -ல் 3.04.00ஹெக்டேர் சுரங்க குத்தகை பரப்பளவில் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி செய்ய விண்ணப்பித்துள்ளார். குத்தகை காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 5,84,175மீ³ சாதாரண கற்கள், மற்றும் 48,912மீ³ கிராவல் (இதன் உச்சபட்ச உற்பத்தித் திறன், 1,19,950கன மீட்டர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் 16,544கனமீட்டர் கிராவல்) ஆகியவற்றை 5 ஆண்டு காலத்திற்கு, சுரங்கத்தின் ஆழம் 52மீட்டர் BGL (2மீ கிராவல் + 50மீ சாதாரண கற்கள்)வரை எடுக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுரங்க குத்தகையின் பரப்பு 500 மீட்டர் சுற்றளவிற்குள் உள்ள தற்போதைய மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட கல் குவாரிகளின் பரப்பளவு 5 ஹெக்டேருக்கும் அதிகமாக இருப்பதால் இந்த திட்டம் பி1 வகைக்கு (B1 Category) உட்பட்டு சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை தயாரித்தல் மற்றும் (EIA/EMP REPORT), பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு அவசியமாகிறது.

.இந்த EIA/EMP அறிக்கை, SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு குறிப்பீட்டின் (TOR) அடிப்படையிலும் MoEF & CC - செப்டம்பர் 2006 பரிந்துரைக்கப்பட்ட அறிவிப்பின்படியும் மற்றும் EIA அறிவிப்பு 2006ன் படி, இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்கை, தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது

திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கையின் சுருக்கம் பின்வருமாறு:

அட்டவணை 1: திட்டத்தின் முக்கிய விவரங்கள்

விவரங்கள்	விவரங்கள்
A. சட்டரீதியான அனுமதிகள்	
அனுமதி கடிதம்	•Rc.No. B/G&M/277/2024 தேதி 08.04.2025 இல் துணை இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்திலிருந்து பெறப்பட்டது
சுரங்க திட்டம் (Mining Plan) அனுமதி	Rc.No. B/G&M/277/2024 தேதி 15.04.2025 இல் துணை இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்திலிருந்து பெறப்பட்டது
500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள்	Rc.No. B/G&M/277/2024 தேதி 15.04.2025 துணை இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்திலிருந்து பெறப்பட்டது.
B. இருப்பிட விளக்கம்	



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலார் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

இடம்	சேனலார் கிராமம், திண்டிவனம் தாலுக்கா, விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு
சர்வே எண்.	7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 & 7/7
ஒருங்கிணைப்புகள்	அட்சரேகை : 12° 13' 47.6714" வடக்கு முதல் 12° 13' 52.8157" வடக்கு வரை தீர்க்கரேகை : 79°45'15.9136" கிழக்கு முதல் 79°45'24.0670" கிழக்கு வரை
சுரங்க குத்தகை பகுதி	3.04.00ஹெக்டேர்
நிலத்தின் வகை	உரிமையாளர் பெயரில் உள்ள பட்டா நிலம்
அணுகல்	குத்தகைப் பகுதியிலிருந்து மேற்கு பக்கத்தில் 140மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள கில்சேலூர் சாலை வழியாக அணுக முடியும், இந்தச் சாலை, SH-134 (திண்டிவனம் முதல் மரக்கணம்) சாலையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குத்தகைப் பகுதியின் தெற்கு திசையில் சுமார் 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது.
நிலப்பரப்பு & வடிகால்	சமவெளி நிலப்பரப்பு. மேலும் இப்பகுதியின் உயரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 68மீட்டருக்கு மேல் உள்ளது
அருகில் உள்ள கிராமம்	சேனலார் - 850மீ - தென்கிழக்கு
அருகில் உள்ள நகரம்	திண்டிவனம் - 10.7 கி.மீ - தென்மேற்கு
அருகில் உள்ள நெடுஞ்சாலை	NH-179B -7.7கிமீ- வடமேற்கு, SH-134-(திண்டிவனம் முதல் மரக்கணம்) - 3.0கிமீ- தெற்கு
அருகிலுள்ள ரயில் நிலையம்	திண்டிவனம் - 11 கி.மீ - தென்மேற்கு
C. ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு	
அருகிலுள்ள நீர்நிலைகள்	➤ சாரம் ஆறு - 7.9 கிமீ - வடமேற்கு
அருகிலுள்ள காடுகள்	➤ சேலூர் காடு - 720மீ - வடமேற்கு ➤ குமலம்பட்டு காடு - 7.8கி.மீ - தென்கிழக்கு
உள்ளூர் வரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள்	10கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள், நினைவுச் சின்னங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது	10கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972*ன் படி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்	10கிமீ சுற்றளவில் இல்லை

1.2 தொழில்நுட்ப விளக்கம்

A. தொழில்நுட்ப விளக்கம்	
புவியியல் கனிம இருப்புகள்	15,27,250m3 சாதாரண கற்கள் & 61,090m3 கிராவல்
வெட்டி எடுக்கக்கூடிய கனிம இருப்புகள்	5,84,175m3 சாதாரண கற்கள் & 48,912m3 கிராவல்
சுரங்க முறை	இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வெளி சுரங்க முறையில், ஜாக்ஹாம்மர் மூலம் துளையிடுதல், வெடித்தல், எக்ஸ்கவேட்டர் மூலம் வெட்டியெடுக்கப்பட்ட கனிமங்களை ஏற்றுதல், டிப்பர் லாரிகளில் மூலம் நுகர்வோர்க்கு கொண்டு செல்வது



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

உற்பத்தி	ஆண்டு	உடைகல் மீ 3	கிராவல் மீ3
	I	1,09,000	16,384
	II	1,18,040	16,544
	III	1,18,400	15,984
	IV	1,18,785	---
	V	1,19,950	---
	மொத்தம்	5,84,175	48,912
கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் மேலாண்மை	இந்த குவாரி செயல்பாட்டில் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து கனிமங்களும் நுகர்வோர்க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதால் திட கழிவுகள் உற்பத்தி எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.		
இறுதி ஆழம்	52மீ BGL (2மீ கிராவல் + 50மீ சாதாரண கற்கள்)		
B. திட்டத் தேவைகள்			
வேலைவாய்ப்பு	35 நபர்கள் நேரடியாகவும் மற்றும் மறைமுகமாகவும்		
நீர் தேவை மற்றும் ஆதாரம்	தேவை: 9.0 KLD ஆதாரம்: ஆரம்பத்தில் வெளி இடங்களிலிருந்து பெறப்படும். பின்னர் சுரங்க பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீர் இந்த தேவைக்கு பயன்படுத்தப்படும்.		
மின்சார தேவை	அனைத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் இயக்கப்படும். பணிமனை, அலுவலகம் மற்றும் ஓய்வு அறை போன்றவைகளை மின் தேவை, மாநில மின் தொகுப்பிலிருந்து பெறப்படும்.		
தள சேவைகள்	பணிமனை, அலுவலகம், முதலுதவி அறை, சிற்றுண்டி அறையுடன்கூடிய ஓய்வு அறை, சுரங்க பகுதியில் அமைக்கப்படும்		
திட்ட செலவு	ரூ. 77,19,400/-		


சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

படம் 1: இருப்பிட வரைபடம்




சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

படம் 2: குத்தகைத் திட்டம்

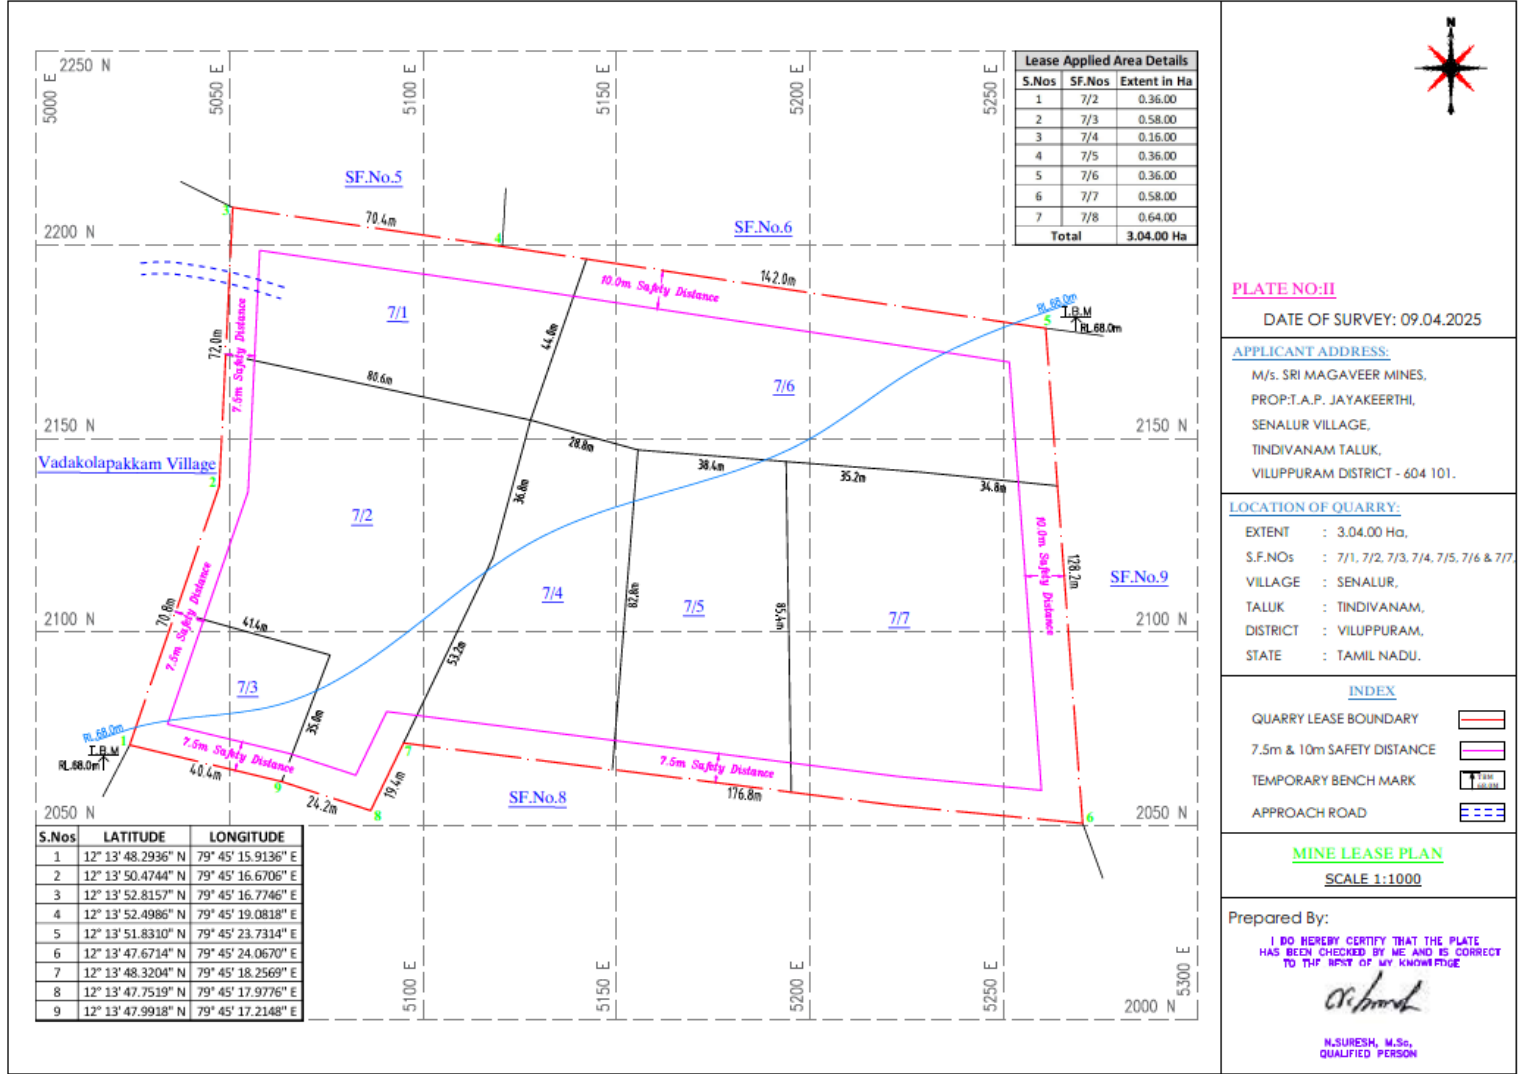

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

படம் 3: ஆய்வு பகுதி வரைபடம்

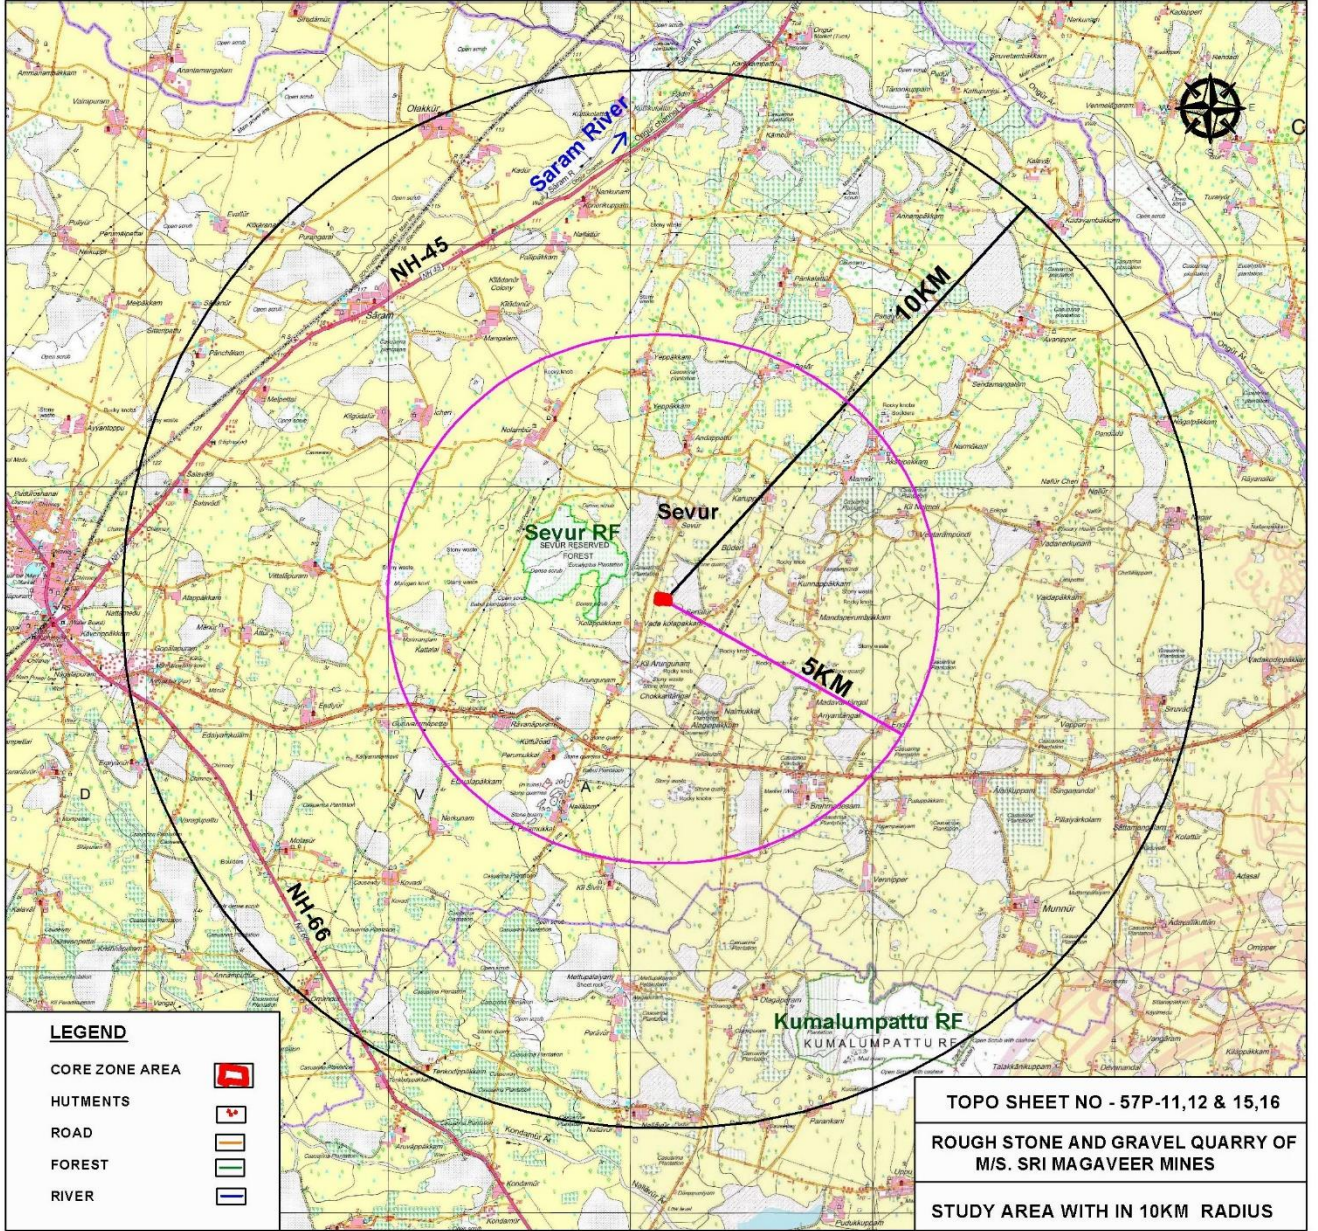

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

1.3 தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழல்:

சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம் (MOEF & CC), இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் வழிகாட்டுதல் (IS Code) மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, (மார்ச் 2026 - மே 2026) கோடை காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்காக சுரங்க குத்தகை பகுதி (core zone) மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, 10 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் தாலுகா, சேனலூர் கிராமத்தில் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி அமைந்துள்ளது . 10 கி.மீ சுற்றளவுள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்தொகை விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 2: ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் மக்கள்தொகை விவரம்

விவரங்கள்	மக்கள்தொகை	சதவீதம்
A. பாலின வாரியான விநியோகம்		
ஆண்கள் மக்கள் தொகை	62444	50.35
பெண்கள் மக்கள்தொகை	61588	49.65
மொத்தம்	124032	100
B. சாதி வாரியான மக்கள்தொகை பரவல்		
பட்டியல் சாதி	49862	40.20
பட்டியல் பழங்குடியினர்	2156	1.74
மற்றவை	72014	58.06
மொத்தம்	124032	100
C. படித்த மற்றும் படிக்காத மக்கள்		
கல்வியறிவு பெற்ற ஆண்கள்	44725	36.06
கல்வியறிவு பெற்ற பெண்கள்	34251	27.61
மொத்த எழுத்தறிவு பெற்ற மக்கள் தொகை	124032	100
மற்ற ஆண்கள்	17719	14.29
மற்ற பெண்கள்	27337	22.04
மற்றவர்கள் மக்கள் தொகை	45056	36.33
மொத்தம்	124032	100
D. தொழில்சார் கட்டமைப்பு		
முக்கிய பணியாளர்கள்	45856	37.00
விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்	15720	12.70
மொத்த தொழிலாளர்கள்	61576	49.70
மொத்த பணியாளர்கள் அல்லாதவர்கள்	62456	50.40
மொத்தம்	124032	100

இந்தப் பகுதியில் பல்வேறு வசதிகள் மற்றும் வளர்ச்சிகள் பல ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்துள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

1.4 தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் தரம்:

அட்டவணை 3: அடிப்படை தரவு

A. சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்		கண்காணிப்பு இடம் - 5 இடங்கள்	
அளவுரு	இடம்	முடிவு ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	*வரம்பு ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
		குத்தகை பகுதி (1 இடம்)	ஆய்வுப்பகுதி (4) இடங்கள்
சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள் (PM ₁₀)		53.4 – 66.2	45.9 – 61.3
சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5)		25.6 – 31.8	22.1 – 29.7
கந்தக டைஆக்ஸைடு (SO ₂)		5.7 – 8.7	4.3 – 8.4
நைட்ரஜன் டைஆக்ஸைடு (NO ₂)		8.2 – 13.8	7.2 – 12.5
முடிவு: PM ₁₀ , PM _{2.5} , SO ₂ மற்றும் NO ₂ ஆகியவற்றிற்கான தற்போதைய சுற்றுப்புற காற்றின் தர நிலைகள், 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ & 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ என்ற NAAQ தரநிலைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட CPCB வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. அனைத்து இடங்களிலும் CO மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்பிற்குக் (DL – 1144 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) கீழே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் சிலிக்கா மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்பிற்குக் (கண்டறியும் வரம்பு – 0.05 mg/m ³) கீழே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.			
B. நீர் தரம்		ஆய்வுப்பகுதி (5 இடங்கள்)	
இயற்பியல்/ வேதியியல் அளவுகள்		ஆய்வுப்பகுதி (5 இடங்கள்)	* வரையறுக்கப்பட்ட அளவு ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
pH மதிப்பு		7.13 – 7.62	6.5-8.5
மொத்த கரைந்துள்ள துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி)		252 – 430	2000
குளோரைடு (மிகி/லி)		70.5 – 156	1000
மொத்த கடினத்தன்மை (மிகி/லி)		182 – 254	600
மொத்த காரத்தன்மை (மிகி/லி)		135– 223	600
சல்பேட் (மிகி/லி)		20.5 – 44.8	400
இரும்பு (மிகி/லி)		0.02 – 0.06	0.3
நைட்ரேட் (மிகி/லி)		2.31 – 3.26	45
முடிவு: அனைத்து நீர் மாதிரியின் தன்மை ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் தரங்களுக்குள் இருப்பதாக அறியப்பட்டது.			
C. ஒலிச்சூழல்		கண்காணிப்பு இடம் - 5 இடங்கள்	
அளவுரு	முடிவு dB(A)		*(MOEF&CC) வரையறுக்கப்பட்ட அளவு
	பகல் நேர சமம்	இரவு நேர சமம்	
சுரங்கப்பகுதி(1 இடம்)	51.6	39.8	90
ஆய்வுப் பகுதி(4 இடங்கள்)	47.7 – 48.9	36.9 – 42.6	பகல் நேர சமம் - 55dB(A), இரவு நேர சமம் - 45dB(A)
* மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம் வரையறுக்கப்பட்ட அளவு. முடிவு : மேற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவானது மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் உள்ளது.			
D. மண் தரம்		கண்காணிப்பு இடம் - 3 இடங்கள்	
விபரம்		மதிப்புகளின் வரம்பு	
பி.எச்		6.69 – 7.65	
மின் கடத்தும் திறன் ($\mu\text{Mhos}/\text{cm}$)		90.7-105.2	
கரிம தன்மை அளவு %		2.24-2.97	
மொத்த நைட்ரஜன் மி.கி/கி.கி		556-925	

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி	1.3-2.5
சோடியம் மி.கி/கி.கி	668-935
பொட்டாசியம் மி.கி/கி.கி	458-652
மணல் வகையைச் சேர்ந்தது.	

E. நிலச் சூழல்:

குத்தகைப் பகுதி மற்றும் 10கிமீ சுற்றளவு, ஆய்வுப் பரப்பளவில் 58.24% தரிசு நிலமாகவும் 16.12%, பயிர் /தோட்ட நிலமாகவும், , 14.93% புதர்கள் உள்ள நிலங்கள், 0.97%, புதர்கள் இல்லாத உள்ள நிலங்கள் மற்றும் பிற நிலங்களாகவும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. குத்தகை பகுதி , பெரும்பாலும் தரிசாக உள்ளது. அதில் புதர்களும் முள் செடிகளும் ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றன.

F. உயிரியல் சூழல்:

தாவரங்கள்: திட்டத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றுப்புறத் தோட்டங்களைத் தவிர, குத்தகைப் பகுதியில் வேறு தாவரங்கள் இல்லை.

ஆய்வு பகுதிகளில் பொதுவான தாவர இனங்கள் தென்னை மற்றும் கசுரினா, பனை மரம் மற்றும் பழமரங்கள் ஆகியவை உள்ளன., இதனைத் தவிர, அல்பிசியா லெபெக், அக்காசியா ஆர்குலிபோர்மிஸ், ப்ரொசோபிஸ் ஜுலிபிளோரா, சிகைஜியம் க்யுமுனி, அசாடிராக்டா, இண்டிகா, போன்றவை பொதுவாக காணப்படுகின்றன.

விலங்கினங்கள்: 10 கிமீ. பரப்பளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது தேசிய பூங்காக்கள் இல்லை. ஆய்வு பகுதியில் பொதுவான வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் காணப்படுகின்றன.

G. நீரியல் ஆய்வு:

இப்பகுதியில், பெரும்பாலும் கடினப் பாறைகளால் அமைந்துள்ளன. பிளவுபட்ட மற்றும் உடைந்த படிகப் பாறைகள், இவ்வட்டாரத்தின் முக்கிய நீர்நிலைகளாக விளங்குகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் கடினமான சார்னாக்கைட் பாறைகளே நிறைந்து காணப்படுகின்றன.

குத்தகை பகுதியில் ஓடைகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை. குத்தகை பகுதிக்கு வடக்கே ஒரு பருவகால வடிகால் அமைந்துள்ளது. இது குத்தகைப் பகுதியின் மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு நிலப்பரப்பில் இருந்து 200 மீட்டர் தொலைவில் கிழக்கே உள்ள ஏரியில் மழைநீர் கொண்டு செல்லும் வடிகால் ஆகும். இந்த நீரோடைகள்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

இயற்கையில் தற்காலிகமானவை & பருவத்தின் பெரும்பகுதி வறண்டதாகவே இருக்கும்.

ஆய்வின்படி , பருவமழைக்குப் பிறகு நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகிறது. இருப்பினும், கோடை காலத்தில், அது கிணற்றின் அடிப்பகுதியை அடைகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறுகளின் கணக்கெடுப்பின்படி, சில கிணறுகள் மட்டுமே மிதமான உற்பத்தித் திறன் கொண்டவையாக உள்ளன, மீதமுள்ள ஆழ்துளைக் கிணறுகள் 500 முதல் 800 அடி ஆழம் கொண்டது. நிலத்தடி நீர் இருப்பு தொடர்ச்சியற்றதாகவும், ஆழமான மட்டங்களில் உள்ள பிளவுகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகவும் உள்ளது. ஒட்டுமொத்த நீரியல் புவியியல் நிலை, குறிப்பிட்ட இடங்களில் வறண்ட பகுதிகளுடன் கூடிய மிதமான நிலத்தடி நீர் வளத்தைக் குறிக்கிறது. சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 52மீ வரையிலான சுரங்க பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது., நிலத்தடி நீர் சுமார் 65-70 மீ ஆழத்தில் காணப்படுவதால் , அடையாளம் காணப்பட்ட நிலத்தடி நீர் கொண்ட பிளவுபட்ட மண்டலத்தை ஊடுருவவில்லை. எனவே, நிலத்தடி நீர் அமைப்பில் பெரியளவு பாதகமான தாக்கம் எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

1.5 எதிர்நோக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

சுரங்கப்பணியில் சரியான சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகளை பின்பற்றாவிட்டால் இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு பாதிக்கப்படலாம். எனவே பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை மதிப்பிடுவது மிகவும் அவசியமாகும். சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின் போது ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1.4.1 காற்று சூழல்:

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கீழ்க்கண்ட செயல்பாடுகள் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்:

- துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்தல்
- சுரங்கப்பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது
- எஸ்கவேட்டர் மற்றும் டிப்பர்கள்/ லாரிகள் இயக்கும் பொழுது
- லாரி போக்குவரத்து

சுரங்க நடவடிக்கையினால் காற்று மாசு படுவதைத் தவிர்க்க கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படும்.



- சுரங்க பணியின் போது சாலைகளில் தண்ணீர் தெளிப்பான் மூலம் நீர் தெளித்து தூசுகள் வெளிவராவண்ணம் தடுத்தல்.
- துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்தல்
- பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் தூசி உற்பத்தியை வைத்திருக்க Nonel உடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
- சாலைகளை முறையாக பராமரித்தல்.
- கல் கொண்டு செல்லும் வாகனத்தில் அதிக சுமைகள் ஏற்றுவதைத் தவிர்த்தல்
- தூசு வெளிவராவண்ணம் தார்ப்பாலின் மூலம் மூடி கொண்டு செல்லுதல்
- வாயு உமிழ்வைக் குறைக்க இயந்திரத்தின் சரியான பராமரிப்பு
- குத்தகையில் இருந்து வாகனம் வெளியேறும் பகுதியில் டயர் தண்ணீர் தெளிப்பான் வசதியை அமைத்தல்.
- டிஜிட்டல் புகை மீட்டர் மூலம் வாகன உமிழ்வு சோதனைகள்.
- குத்தகைச் சுற்றளவைச் சுற்றி அனைத்துப் பக்கங்களிலும் பசுமை வளையம் அமைப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
- சுரங்க குத்தகைப் பகுதிக்குள் பல்வேறு பகுதிகளில் பசுமைப் பட்டை/தோட்டத்தை மேம்படுத்துதல்.

சுரங்க நடவடிக்கையின் போது காற்றுச்சூழலில் உருவாகும் தாக்கம் கணினி மாதிரிகள் (AERMOD) மூலம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளதில் ,சுரங்க நடவடிக்கைக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10) 53.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ to 70.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 26.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ to 32.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்கைக்கு பின்னும் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள்(அதாவது PM10 - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), PM2.5 - 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), வரம்பிற்கு உட்பட்டே இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு சுற்றுச்சூழலில் பெறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்மை பாதுகாக்கப்படும்.

1.4.2 நீர்ச்சூழல்:

சுரங்க நடவடிக்கையின் போது நீர் தெளித்தல் (Water Sprinkling), பசுமைப்போர்வை வளர்த்தல் (Green Belt), குடிநீர் மற்றும் இதர தேவைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 9.0 கிலோ லிட்டர் நீர் பயன்படுத்தப்படும். தொடக்கத்தில் வெளி இடங்களிலிருந்து நீர் பெறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட மழை நீர் பயன்படுத்தப்படும்.

இந்த திட்டத்திலிருந்து வெளியேறும் கழிப்பறை கழிவுகள் செப்டிக் தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும். குத்தகைப் பகுதிக்கு அருகில் பெரிய ஆறுகளோ நீர்நிலைகளோ இல்லை.

குத்தகை பகுதியில் ஓடைகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை. குத்தகை பகுதிக்கு வடக்கே ஒரு பருவகால வடிகால் அமைந்துள்ளது. இது குத்தகைப் பகுதியின் மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு நிலப்பரப்பில் இருந்து 200 மீட்டர் தொலைவில் கிழக்கே உள்ள ஏரியில் மழைநீர் கொண்டு செல்லும் வடிகால் ஆகும். இந்த நீரோடைகள் இயற்கையில் தற்காலிகமானவை & பருவத்தின் பெரும்பகுதி வறண்டதாகவே இருக்கும். இந்த வடிகால் பாதிக்காத வண்ணம் இருக்க சுரங்க பகுதியில் 10மீ பாதுகாப்பு இடைவெளி விடப்பட்டுள்ளது. குத்தகைப் பகுதியின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பக்கத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் மண் மேடு அமைக்கப்படும்.. மேலும், முறையான மழைநீர் ஓட்டத்தை உறுதி செய்வதற்காக, குத்தகை எல்லையில் மாலை வடிகால் மூலம் முறையான மேற்பரப்பு நீர் வழிந்தோடல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. மேற்பரப்பில், குவாரியைச் சுற்றி வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர் தொட்டிகள் மூலம் வெளியேறும் தெளிவான மழை நீர் வெளியேற்றப்படும். இங்கு நடைபெறவுள்ள சுரங்கபணியினால் எந்த ஒரு திரவ கழிவுகளும் உற்பத்தியாக வாய்ப்பில்லை.

ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள நிலத்தின் பெரும்பகுதி பாறை படிமனாக உள்ளதால் நிலத்தடி நீர் திறன் மற்றும் நீர் ஓட்ட தொடர்ச்சி குறைந்தே காணப்படும். புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் சகஜ நீர் வரத்து ஆழமான நிலையில் உள்ளது. சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 52மீ. குத்தகை பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் பாதிக்கவண்ணம் பயனுள்ள மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

1.4.3 ஒலிச்சூழல்:

சுரங்க நடவடிக்கைகளின் போது இயக்கப்படும் வாகனங்களில் சத்தம் உருவாகும். சுரங்கப் பணியின்போது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு அருகிலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் தொழிற்சாலைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வரம்பைவிட குறைவாக இருக்கும். அடர்த்தியான பசுமை வளையங்களை அமைத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிர்க்கும் கருவி, ஒலித்தடைகளும், அடைப்பான்களும் பொருத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளால் ஒலியின் அளவு குறைவாக இருக்கும். இவை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் வரம்புகளுக்குள்ளேயே கட்டுப்படுத்தப்படும்.

1.4.4 நில அதிர்வு:

சுரங்க பணிகளின் போது, பின்வரும் நடவடிக்கைகளால் வெடிப்பு மற்றும் அதிர்வு விளைவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

- டிலே டெட்லேண்டர்/ நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்திய வெடிப்பு முறை (Control Blasting). மேற்கொள்ளுதல்.
- சரியான இடைவெளி விட்டுத் துளையிடுதல்.
- வெடி மருந்துகள் மிகக் குறைந்த அளவில் சார்ஜ் செய்தல்.
- சாத்தியமான இடங்களில் கல்உடைப்பான்.(ROCKBRAKER) பயன்படுத்தப்படுதல்.
- திறமையான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் பகல் வேளையில் மட்டுமே வெடித்தல் மற்றும் மேற்பார்வை மேற்கொள்ளப்படும்.
- கிளஸ்டரில் உள்ள குத்தகைகளில் வெவ்வேறு நேரத்தில் வெடிப்பு மேற்கொள்ளுதல்.

மேற்கூறிய தொடர் நடவடிக்கைகளினால் வெடிப்பினால் ஏற்படும் நிலஅதிர்வு DGMS விதித்துள்ள நில அதிர்வு வரம்பிற்கு (10மிமீ/நொடி (வெகு குறைவாகவே கட்டுப்படுத்தப்படும்).

1.4.5 நிலச்சூழல்:

சுரங்க பணி முடிவில், 2.37.30 ஹெக்டேர் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீர்நிலையாகவும், 0.02.00 ஹெக்டேர் சுரங்க சாலைகள் மற்றும் 0.02.00 ஹெக்டேர் உள்கட்டமைப்புகளாகவும், 0.62.70ஹெக்டேர் தாவரங்களாகவும் இருக்கும். மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குறைவாக நுழைவதைத் தடுக்க முழு சுரங்கப் பகுதியும் முறையாக சுற்றி வேலி அமைத்து பாதுகாக்கப்படும். சுரங்கப் பணி பிந்தைய நிலையில், சுரங்கப்பணி மேற்கொண்ட இடத்தில் மழைநீரை சேகரிக்க பயன்படுத்தப்படும்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலார் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

1.4.6 உயிரியல் சூழல்:

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், செடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்கையின் போது மேற்கூறிய பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். பாதுகாப்பு இடைவெளியில் பசுமை வளையம் வளர்க்கப்படும். குத்தகைப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் நடப்படும்.

1.4.7 சமூக பொருளாதார சூழல்:

குத்தகைப் பகுதி முழுமையும், விண்ணப்பதாரர் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான தனியார் பட்டா நிலமாகும்.. சுரங்கபகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்லை. ஆகையால் நில இழப்போ அல்லது வீடுகள் மாற்றமோ இருக்காது.

சுரங்க நடவடிக்கையின் மூலம் கீழ் கண்ட சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது:

- சுமார் 35 பேருக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலை வாய்ப்பு.
- திட்ட நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய கீழ்க்கண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிலைகள் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரங்களை உயர்த்துவதற்கான கீழ் கண்ட மறைமுக வேலைவாய்ப்பு:
 - கல் மற்றும் கிராவல் கொண்டு செல்வதற்கான வாகன போக்குவரத்து.
 - வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சார்ந்த சிறு குறு தொழில்கள், வியாபாரம் மற்றவை.
 - ஒப்பந்த வேலை மற்றும் சேவை வாய்ப்பு
 - பாதுகாப்பு இடைவெளியில் பசுமை வளையம். மேற்கொள்ளப்படும்
- மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள்.

இப்பகுதியின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபாய் 5.0 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகை அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபார்ப்பது, பராமரிப்பு, சீர்செய்ய பயன்படுத்தப்படும்.

தேவை மற்றும் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் உள்ளூர் மக்களுடன் கலந்தாலோசித்து இவை அனைத்தும் செயல்படுத்தப்படும்.

முறையான மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான சுரங்கபணியில் மேற்கொள்வதன் மூலமும், அனைத்து சுற்றுச்சூழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் செயல்படுத்துவதன் மூலமும் பெரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி செய்யப்படும்.

1.4.8 தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்:

திட்டச் செயல்பாட்டில் தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகளைக் குறைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, பொருந்தக்கூடிய தரநிலைகளுக்கு இணங்க, பின்வரும் தடுப்பு மற்றும் சரிசெய்தல் நடவடிக்கைகள் திட்டச் செயல்பாடுகளில் திறம்படச் செயல்படுத்தப்படும்.

- DGMS சுற்றறிக்கைகளின்படி, தகுதிவாய்ந்த மருத்துவர்களைக் கொண்டு, பணியாளர்கள் பணியில் சேர்வதற்கு முந்தைய நிலையில் மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்வதுடன், அனைத்துப் பணியாளர்கள்/ஊழியர்களுக்கும் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது காலமுறைப் பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டும்.
- ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களிடையே வழக்கமான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள், DGMS பரிந்துரைத்த தரநிலைகளின்படி, அதிகப்படியான இரைச்சல், தூசி உருவாதல் மற்றும் அதை உள்ளிழுத்தல் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக ஊழியர்களுக்குத் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும்.

1.4.9 போக்குவரத்து மீதான தாக்கம்:

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கற்கள் நேரடியாக பயனாளிகளுக்கு சாலை வழியாக கொண்டு செல்லப்படும். திட்ட நடவடிக்கைகளின் போது, அதிக பட்சமாக மணிக்கு 6 கூடுதல் லாரிப் போக்குவரத்து இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் போக்குவரத்து பாதை முறையாக பராமரிக்கப்படும். பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்:

- ❖ சுரங்க மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள சாலை பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர் தெளித்து லாரிகள் மூலம் கொண்டு செல்லும்போது தூசிகள் வெளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுத்துதல்.
- ❖ சம்பந்தப்பட்ட துறையுடன் கலந்தாலோசித்து போக்குவரத்துச் சாலையின் இருபுறமும் மரங்களை நடவு செய்தல்.
- ❖ சாலைகளை முறையாக பராமரித்தல்
- ❖ வாகனங்களை முறையாக பராமரித்தல்
- ❖ கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர் லாரிகளில் அதிக சுமைகளைத் தவிர்ப்பது.
- ❖ லாரிகளில் தார்பலின் கொண்டு மூடுதல்.
- ❖ வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்
- ❖ சுரங்க நுழைவாயிலில் டயர் சுத்தம் செய்யும் வசதியை ஏற்படுத்துதல்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

1.4.10 கழிவு மேலாண்மை:

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்லை. தமிழக அரசு. GO(Ms)No.84 படி பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தடை செய்யப்படும். தொழிலாளர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளைப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.

1.6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்:

பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் வழக்கமான, முறையான மற்றும் நீடித்த திட்ட அட்டவணைகள், அப்பகுதியில் உள்ள பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் தர அளவுருக்கள் மீது தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பை வைத்திருப்பதற்கான பல்வேறு தொடர்புடைய திட்டங்களின் தெளிவான வழிகாட்டுதல்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. சுரங்கத் திட்ட தளத்தில் உள்ள சுரங்க மேலாளர் சுரங்கத்தில் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகளுக்கு நேரடியாகப் பொறுப்பேற்பார் மற்றும் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை உடனடியாகவும் திறம்படவும் திறம்பட கண்காணித்து செயல்படுத்துவார் மற்றும் காற்றின் தரக் கட்டுப்பாடு, நீர் தர நிலை, பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டங்களை மேற்பார்வையிடுவார். சுரங்கத்தில் ஒலி அளவைக் கட்டுப்படுத்துதல், தோட்டத் திட்டம், சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் போன்றவை. சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபாய் 20.37லட்சம் மூலதனமாக (CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 25.53 லட்சம் தொடர் செலவினம் (RECURRING COST) கீழ் செலவிடப்படும்.

இந்த திட்டத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு, தற்போதுள்ள குவாரியின் ஒட்டுமொத்த தாக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

1.7 கூட்டுதாக்க ஆய்வு:

இந்த சுரங்க குத்தகையின் பரப்பு 500 மீட்டர் சுற்றளவிற்குள் உள்ள தற்போதைய மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட கல் குவாரிகளின் பரப்பளவு 5 ஹெக்டேருக்கும் அதிகமாக இருப்பதால் இந்த திட்டம் பி1 வகை (B1 Category) திட்டமாகும். இந்த திட்டத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை கண்காணிப்பு, தற்போதுள்ள குவாரிகளின் தாக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கை - தி/ள். ஸ்ரீ மகாவீர் மைன்ஸ், திரு.T.A.P.ஜெயகீர்த்தி (உரிமையாளர்) சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தகைபரப்பு 3.04.00ஹெக்டேர்- சேனலூர் கிராமம், திண்டிவனம் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

1.8 முடிவு:

முறையான சுரங்கபணியின் போது பயன்படுத்த உள்ள நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளால், சுற்றுச்சூழலில் பெரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் சுற்றுச்சூழல் வாரியத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குளேயே கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பல்வேறு சமூக முன்னேற்ற நலன்கள் உருவாகும். இதைத்தவிர மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் நிதிவருவாய் மூலம் GST வரி, போன்றவை நேரடியாக மற்றும் மறைமுகமாக கிடைக்கும். இது தவிர, இது கட்டுமானத் தொழிலின் மூலப்பொருட்களின் தேவையையும் பூர்த்தி செய்யும்.
